

Miele

Pregled proizvoda:
perilice rublja, sušilice, valjci za glačanje.

Miele Professional. Immer Besser.



Novo 2019: MALI VELIKANI
Perilice rublja i sušilice



Miele Professional uređaji za pralnice rublja

Ne pristajte na manje od toga

S Miele Professional odlučili ste se za izvrsnu kvalitetu. To se ne odnosi samo na naše uređaje, koji pouzdano svaki dan ispunjavaju sva očekivanja te time opravdavaju veliko povjerenje profesionalnih korisnika u Miele brand. Jer kako kaže sam slogan, Miele kvaliteta seže puno dalje. Kao obiteljska tvrtka u četvrtoj generaciji, nastavljamo djelovati kao što smo to nekad činili, odgovorno prema našim proizvodima i procesima, našim zaposlenicima i poslovnim partnerima te prirodnim resursima.

Pouzdanost i odgovornost kao temeljna načela poduzetničkog djelovanja izraženi su kod tvrtke Miele na mnogo načina. Na taj način profitirate od u branši iskovanih inovacija s označkom „Made in Germany“, kao i dizajna proizvoda koji je dobio brojne nagrade za ergonomiju i funkcionalnost, ali također i niskih operativnih troškova. Brižno usklađena Miele Professional sustavna rješenja pokrivaju mnoge profile zahtjeva i pružaju Vam prije svega sigurnost učinkovite, isto tako višestruko nagrađivane servisne mreže. Za Vas kao profesionalnog korisnika nema razloga da se zadovoljite manjim.

Dr. Markus Miele

Izvršni direktor društva

Dr. Reinhard Zinkann

Izvršni direktor društva



Novi MALI VELIKANI

Snažan učinak u kompaktnom obliku



U kompaktnoj klasi su perilice i sušilice rublja serije MALI VELIKANI već desetljećima provjereni pružatelji usluga za sve korisnike koji brinu za rublje brzo, učinkovito i po nekoliko puta dnevno. S mogućnošću postave u stup za pranje i sušenje na prostoru manjem od $0,5 \text{ m}^2$, MALI VELIKANI su savršeno sustavno rješenje za kompaktne pralnice rublja.

Svakodnevno isplative prednosti

- Brzina: pranje 8 kg punjenja u samo 49 minuta
- Nedvosmislenost: tekstualni prikaz na do 32 nacionalna jezika
- Digitalna umreživost: uvijek i svugdje opsežno informirani

Štedljivije i učinkovitije od prethodne generacije

- Perilice rublja trebaju do 22% manje vode i do 28% manje energije
- Vrijeme izvođenja programa kod sušilice s toplinskom pumpom može se sada smanjiti za oko trećinu, na ispod 60 minuta
- Uz istu veličinu kućista, perilice i sušilice rublja imaju do 25% veći kapacitet punjenja
- Za sve količine punjenja – 7 ili 8 kg – potrebno je samo 49 min za pranje rublja

Ispitni programi za energetsku naljepnicu

- Perilica rublja: razred energetske učinkovitosti A+++
- Sušilica rublja s toplinskom pumpom: razred energetske učinkovitosti A+++

NOVO: Perilice rublja MALI VELIKANI

Punjene 7 kg/Upravljanje M Special i M Select



PERFORMANCE

Perilice rublja	PWM 507 Special	PWM 507	PWM 507 Hygiene
Programsko upravljanje	M Special	M Select	M Select
Količina punjenja [kg]	7	7	7
Zapremina bubenja [l]	64	64	64
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.600	1.600	1.600
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	704/48	704/48	704/48
Vrijeme izvođenja** [min]	ovisno o odabiru programa	49	49
Vrsta grijanja	EL	EL	EL
Odvod vode [DP DN 22/DV DN 70]	DP ili DV	DP ili DV	DP ili DV
Boja/ materijal prednje strane	LW	LW ili SST	LW ili SST
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	850/595/725	850/595/725	850/595/725

EL = električna, DP = pumpa za lužinu, DV = odvodni ventil, LW = lopoč bijela emajlirana, SST = plemeniti čelik

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja. ** Trajanje u programu Šarenog rublja 60°C, priključak tople vode

Upravljanje M Special

- 1 do 4 programa za izravan odabir na zaslonu
- Zaslon na dodir s tekstualnim korisničkim sučeljem, 29 jezika

Upravljanje M Select

- Birač programa
- Jezično neutralni programski simboli na upravljačkoj ploči
- Zaslon na dodir s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 29 jezika
- Brojni posebni programi su serijski, primjerice za sport, kućanski tekstil, higijenski programi

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: nježna i temeljita njega rublja s novim patentiranim sačastim bubenjem
- Vrlo mali ostatak vlažnosti uz visok g-faktor
- Posebno brzo i sigurno doziranje unaprijed određene količine sredstava pomoću CapDosing
- Razred energetske učinkovitosti A+++
- Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje

Varijanta modela Hygiene

- Konstruirano za visoke zahtjeve po pitanju sigurne higijene, primjerice u bolnicama i domovima za njegu
- Sigurna dezinfekcija brojnim programima dezinfekcije, između ostalog prema popisu Robert Koch instituta

MopStar verzija

- Dizajnirana za održavanje zgrada i za tvrtke za čišćenje

Special verzija modela

- Set upravljanja s maksimalno 4 programima za individualan odabir



NOVO: Perilice rublja MALI VELIKANI

Punjene 7–8 kg/Upravljanje M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Perilice rublja	PWM 907	PWM 908
Programsko upravljanje	M Touch Flex	M Touch Flex
Količina punjenja [kg]	7	8
Zapremina bubenja [l]	64	73
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.600	1.600
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	704/48	704/48
Vrijeme izvođenja** [min]	49	49
Vrsta grijanja	EL	EL
Odvod vode [DP DN 22/DV DN 70]	DP ili DV	DP ili DV
Boja/materijal prednje strane	LW ili SST	LW ili SST
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = električna, DP = pumpa za lužinu, DV = odvodni ventil, LW = lopoč bijela emajlirana, SST = plemeniti čelik

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja. ** Trajanje u programu Šarenog rublja 60°C, priključak tople vode

Upravljanje M Touch Flex

- Najviši komfor upravljanja putem potpunog zaslona na dodir u boji
- Jednostavno i intuitivno upravljanje dodirom prsta
- Prikaz svih informacija čistim tekstom, moguć odabir 32 jezika
- Opsežna serijska oprema s posebnim programima, primjerice za sport i rekreaciju, hotelsko rublje, WetCare, dezinfekciju
- Učinkovito digitalno umrežavanje s WIFIConn@ct*
- Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: nježna i temeljita njega rublja s novim patentiranim sačastim bubenjem
- Vrlo mali ostatak vlažnosti uz visok g-faktor
- Posebno brzo i sigurno doziranje unaprijed određene količine sredstava pomoću CapDosing
- Učinkovito digitalno umrežavanje s tekućim sredstvima
- Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje

Varijanta modela Self-Service (samoposlužni službenici)

- Konstruirano za zahtjeve iz područja samoposlužnih pravonika

Marine verzija

- Opcije priključka za korištenje na brodovima ili offshore primjenama

Opcioni prijedori

- WLAN/LAN moduli za profesionalne digitalne primjene*
- Moduli za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Upravljačka jedinica XCI-Box-LG za individualno umrežavanje s dozirnim pumpama za visoko učinkovito doziranje tekućih sredstava
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

*Korištenje zahtjeva posebno dobavljin, pribor i softver koji se naplaćuje. Njihova raspoloživost može varirati ovisno o državi. Za više informacija, kontaktirajte svog Miele ugovornog distributera ili tvrtku Miele.



OCTOPLUS:

Perilice i sušilice
Punjene 9–10 kg

Tehnika serije octoplus izvedena je izravno iz velikih uređaja za profesionalne pravonice. Značajke kao što su slobodno oscilirajući agregat kod perilica rublja, koji ne zahtijeva naborani mijeh, čine pravoničke uređaje velike zapremnine savršeno prikladnim za dnevno pranje velikih količina rublja.

Svakodnevno isplative prednosti

- Brzina: pranje 10 kg punjenja u samo 53 minute
- Usklađenost s potrebama: programska oprema za jednostavne i univerzalne primjene
- Svestranost: varijante modela kao serijski stup za pranje – sušenje s potrebnom prostorom manjom od $0,6 \text{ m}^2$

Perilice rublja MOPSTAR za tvrtke za čišćenje objekata

Punjene 9–10 kg/Upravljanje Profiline Mop



Mop Star

Perilice rublja	PW 5084 XL Mopstar 80	PW 5104 Mopstar 100
Programsko upravljanje	Profiline Mop	Profiline Mop
Količina punjenja [kg]	9	10
Zapremina bubnja [L]	80	100
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.300	1.100
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	520/<25	370/<25
Vrijeme izvođenja** [min]	53	57
Vrsta grijanja	EL	EL
Odvod vode [DN 70]	AV	AV
Boja/materijal prednje strane	Octo plava	Octo plava
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827

EL = električna, AV = odvodni ventil

* Precizan ostatak vlažnosti ovisan o navlaci za brisanje, ** Vrijeme izvođenja u programu Mop Standard 60°C, priključak na hladnu vodu

Upravljanje ProfiLine Mop

- Birač programa
- Jezično neutralni programske simboli na ploči
- Zaslon s vođenjem korisnika u čistom tekstu
- Prikaz temperature, broja okretaja centrifuge i preostalog vremena
- Individualno podešavanje doziranja
- Brojni posebni programi su serijski, primjerice za krpe i mopove
- Posebni programi za dezinfekciju, između ostalog prema popisu Robert Koch instituta, dajući na pouzdanu higijenu

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: nježna i temeljita njega rublja sa sačastim bubnjem
- Ekskluzivno Miele: s patentiranim adapterom za tekuće doziranje se u ladicu za ispiranje direktno dovode tekući mediji
- Ekskluzivno Miele: kroz patentirano prethodno isušivanje navlake za brisanje se centrifugiraju prije početka procesa pranja
- U samo jednom koraku do optimalno pripremljenih navlaka za brisanje i krpi kroz Ready-to-use (spremno za uporabu)

Opcionalni pribor

- Pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
- Filtarska kutija za niti od plemenitog čelika za filtriranje niti i grubih čestica iz lužine

Perilice rublja OCTOPLUS

Punjene 9–10 kg/Profitronic L Vario



octoplus®

Perilice rublja/WT stup	PW 6080 Vario XL	PW 5105 Vario	PWT 6089 Vario XL
Programsko upravljanje	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Količina punjenja [kg]	9	10	2 x 9
Zapremina bubnja [l]	80	100	80/180
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.300	1.100	1.300
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	520/44	370/50	520/44
Vrijeme izvođenja** [min]	49	53	49/-
Vrsta grijanja	EL	EL	EL
Odvod vode [LP DN 22/AV DN 70]	LP ili AV	LP ili AV	LP ili AV
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili ED	Octo plava ili ED	Octo plava ili ED
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = električna, LP = pumpa za lužinu, AV = odvodni ventil, ED = vanjska obloga od plemenitog čelika

* Podatak o ostaknu vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja, ** Trajanje u programu Šarenog rublja 60°C, priključak tople vode

Upravljanje Profitronic L Vario

- 4 tipke za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države
- Sigurna dezinfekcija brojnim programima dezinfekcije, između ostalog prema popisu Robert Koch instituta
- Individualno podešavanje doziranja

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: nježna i temeljita njega rublja sa sačastim bubnjem
- Sigurna dezinfekcija brojnim programima dezinfekcije, između ostalog prema popisu Robert Koch instituta

Istaknuta značajka PWT 6089 Vario

- Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje s osnovnicom manjom od 0,6 m²

Opcionalni pribor

- Pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
- Sustav naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Benchmark perilice rublja

Mjerilo za snagu i učinak



Miele Professional Benchmark perilice rublja bez muke ispunjavaju najviše zahtjeve na njegu rublja i tekstilnih predmeta. Pri tome nude jedinstvene inovacije i ekskluzivne detalje opreme na razini poslovične Miele kvalitete – naravno u kombinaciji s prvakom učinkovitošću i očuvanjem resursa.

Svakodnevno isplative prednosti

- Lakoća rukovanja: s funkcijom OneFingerTouch velika vrata se sigurno zaključavaju dodirom prsta
- Savršena ritmičnost: EcoSpeed ritam pranja isporučuje još brže savršene rezultate pranja

Istaknuta učinkovitost

S Benchmark perilicama rublja ne profitirate naposljetku samo od brojnih inovacija već i od vrlo učinkovite primjene resursa. Samo kroz optimiranu geometriju spremnika za lužinu možete smanjiti potrošnju vode za do 20%, a potrošnju električne energije čak do 30%.

Perilice rublja BENCHMARK

Punjene 13–20 kg/Upravljanje Profitronic D



PERFORMANCE

Perilice rublja	PW 413	PW 418
Programsko upravljanje	Profitronic D	Profitronic D
Količina punjenja [kg]	13–14	18–20
Zapremina bubnja [l]	130	180
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.025	950
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	360/50	360/50
Vrijeme izvođenja** [min]	52	52
Vrsta grijanja	EL	EL
Odvod vode [DN 70]	AV	AV
Boja/materijal prednje strane	Octo plava	Octo plava
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = električna, AV = odvodni ventil

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja, ** Trajanje u programu Šareno rublje 60°C, priključak tople vode

Upravljanje Profitronic D

- 6 tipki za izravan odabir
- 12 programa
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika

Istaknute značajke

- Jednostavno zatvaranje vrata s opcijom OneFingerTouch
- Učinkovito iskorištavanje resursa zbog geometrije spremnika za lužinu
- Izuzetno miran rad kod velikih broja okretaja zahvaljujući učinkovitom sustavu amortizera
- Ekskluzivno Miele: optimalna njega rublja i čišćenje zahvaljujući patentiranom sačastom bubnju 2.0 s novo oblikovanim crpnim rebrima

Varijanta modela Mop Star

- Konstruirano za zahtjeve iz područja čišćenja objekata

Opcionalni pribor

- Pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje

Perilice rublja BENCHMARK

Punjene 11–20 kg/Upravljanje Profitronic M



PERFORMANCE PLUS

Perilice rublja	PW 811	PW 814	PW 818
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Količina punjenja [kg]	11–12	14–16	18–20
Zapremina bubnja [l]	110	140	180
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.150	1.075	1.075
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	460/45	460/45	460/45
Vrijeme izvođenja** [min]	45	45	45
Načini zagrijavanja	EL/D/HW	EL/D/HW	EL/D/HW
Odvod vode [DN 70]	AV	AV	AV
Boja/materijal prednje strane	Plemeniti čelik	Plemeniti čelik	Plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.352/799/940	1.452/924/850	1.452/924/950

EL = električna, D = parna, HW = vruća voda, AV = odvodni ventil

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja, ** Trajanje u programu Šareno rublje 60°C, priključak tople vode

Upravljanje Profitronic M

- 6 tipki za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Slobodno programabilno upravljanje sa 199 programske pozicije
- Širok izbor programa pranja za specifične primjene
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika
- Čitač čip kartica

Istaknute značajke

- Jednostavno zatvaranje vrata s opcijom OneFingerTouch
- Učinkovito iskorištavanje resursa zbog geometrije spremnika za lužinu
- Izuzetno miran rad kod velikih broja okretaja zahvaljujući učinkovitom sustavu amortizera
- Optimalna njega rublja i čišćenje zahvaljujući patentiranom sačastom bubnju 2.0 s novo oblikovanim crpnim rebrima
- Veliki učinak pranja putem optimiranog EcoSpeed ritma pranja
- Vrlo mali ostatak vlažnosti uz visok g-faktor
- Veliki dnevni učinak pranja putem vrlo kratkih vremena izvođenja programa

Opcionalni pribor

- Pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
- Naknadno opremanje podnožjem za vaganje
- Modul za recikliranje vode
- Obuhvaćanje podataka rada

Perilice rublja PROFITRONIC M

Punjene 24–32 kg/Upravljanje Profitronic M



Perilice rublja	PW 6241	PW 6321
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M
Količina punjenja [kg]	24	32
Zapremina bubnja [l]	240	320
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.100	1.000
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	542/43	448/47
Vrijeme izvođenja** [min]	46	47
Naćini zagrijavanja	EL/G/D ind./D dir.	EL/G/D ind./D dir.
Odvod vode [DN 70]	AV	AV
Boja/materijal prednje strane	Plemeniti čelik	Plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.640/1.085/1.265	1.640/1.085/1.272

EL = električna, G = plinska, D ind. = indirektna para, D dir. = direktna para, AV = odvodni ventil

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja. ** Trajanje u programu Šareno rublje 60°C, priključak tople vode

- 6 tipki za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Slobodno programabilno upravljanje sa 199 programske pozicije
- Širok izbor programa pranja za specifične primjene
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika
- Čitač čip kartica

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: nježna i temeljita njega rublja sa sačastim bubnjem
- Vrlo mali ostatak vlažnosti uz visok g-faktor
- Veliki dnevni učinak pranja putem vrlo kratkih vremena izvođenja programa
- Prilagođene vrijednosti potrošnje putem sustava automatskog vaganja

Opcionali pribor

- Pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za pranje
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
- Modul za recikliranje vode
- Obuhvaćanje podataka rada

Perilice rublja PROFITRONIC M u prolaznoj izvedbi

Punjene 16–32 kg/Upravljanje Profitronic M



Perilice rublja	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Količina punjenja [kg]	16	24	32
Zapremina bubnja [L]	160	240	320
Maks. broj okretaja centrifuge [okr/min]	1.025	975	975
g-faktor/Ostatak vlažnosti* [%]	400/46	360/46	360/41
Vrijeme izvođenja** [min]	55	53	61
Naćini zagrijavanja	EL/D ind./EL-D dir.	EL/D ind./EL-D dir.	EL/D ind./EL-D dir.
Odvod vode [AV DN 70]	AV	AV	AV
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.718/1.153/1.070	1.718/1.384/1.070	1.718/1.605/1.070

EL = električna, D ind. = indirektna para, EL-D dir. = preklopivo s električnog na direktnu paru, AV = odvodni ventil

*Podatak o ostaku vlažnosti odnosi se na toplo ispiranje u zadnjem postupku ispiranja. ** Trajanje u programu Šareno rublje 60°C, priključak tople vode

Sušilice rublja

Količina punjenja 7–40 kg



Miele Professional nudi korisnicima u području profesionalnih sušilica dosad najveći izbor izvedbi i načina grijanja na tržištu. To su, po pitanju zauzimanja prostora, štedljive Slimline sušilice, koje se zbog svoje uske izvedbe bez napora mogu unijeti kroz uska vrata. Osim standardnog električnog grijanja, na raspolaganju stoje i varijante s plinskim i grijanjem vrućom vodom, te također i sušilice s top-linskom pumpom s posebno niskom potrošnjom sa samočistećim izmjenjivačem topline.

Svakodnevno isplative prednosti

- Visoki stupanj kvalitete: u sačastom bubenju rublje se nježno i ravnomerno suši
- Preciznost: PerfectDry sustav vodi sušenje precizno do željenog ostatka vlažnosti
- Štedljivost i brzina: s patentiranim postupkom Air Recycling Plus dobiva se natrag oko 60% topline procesnog zraka

NOVO: Sušilice MALI VELIKANI

Punjene 7 kg/Upravljanje M Special i M Select



PERFORMANCE

Sušilice rublja	PDR 507 HP Special	PDR 507 EL	PDR 507 HP
Programsko upravljanje	M Special	M Select	M Select
Sustav sušenja	Toplinska pumpa**	Odvod zraka	Toplinska pumpa**
Količina punjenja [kg]	7	7	7
Zapremina bubenja [L]	130	130	130
Vrijeme izvođenja [min]	ovisno o odabiru programa	37*	57**
Vrsta grijanja	HP	EL	HP
Snaga grijanja [kW]	-	6,14	-
Odvod zraka	-	DN 100	-
Boja/materijal prednje strane	LW	LW ili SST	LW ili SST
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	850/595/710	850/595/710	850/595/727

EL = električna, HP = toplinska pumpa, LW = lopoč bijela emajlirana, SST = plemeniti čelik, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormar, ** Sadrži fluorirane stakleničke plinove, hermetički zatvoreno; Vrsta sredstva za hlađenje R134a, količina sredstva za hlađenje 0,61 kg, potencijal efekta staklenika rashladnog sredstva: 1430 kg CO₂ e, potencijal efekta staklenika uredaja: 872 kg CO₂ e, ***Vrijeme izvođenja sa skupinama rublja od miješanih vlakana

- Upravljanje M Special**
- 1 do 4 programa za izravan odabir na zaslonu
 - Zaslon na dodir s tekstualnim korisničkim sučeljem, 29 jezika

- Upravljanje M Select**
- Birač programa
 - Jezično neutralni programske simboli na upravljačkoj ploči
 - Zaslon na dodir s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 29 jezika
 - Brojni serijski posebni programi primjerice za wellness, hotel, radnu odjeću



NOVO: Sušilice MALI VELIKANI

Punjene 8 kg/Upravljanje M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Sušilice rublja	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Programsko upravljanje	M Touch Flex	M Touch Flex
Sustav sušenja	Odvod zraka	Toplinska pumpa**
Količina punjenja [kg]	8	8
Zapremina bubenja [L]	130	130
Vrijeme izvođenja [min]	42*	67**
Vrsta grijanja	EL	HP
Snaga grijanja [kW]	6,14	-
Odvod zraka	DN 100	-
Boja/materijal prednje strane	LW ili SST	LW ili SST
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = električna, HP = toplinska pumpa, LW = lopoč bijela emajlirana, SST = plemeniti čelik, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormar, ** Sadrži fluorirane stakleničke plinove, hermetički zatvoreno; Vrsta sredstva za hlađenje R134a, količina sredstva za hlađenje 0,61 kg, potencijal efekta staklenika rashladnog sredstva: 1430 kg CO₂ e, potencijal efekta staklenika uredaja: 872 kg CO₂ e, ***Vrijeme izvođenja sa skupinama rublja od miješanih vlakana

- Istaknute značajke**
- Ekskluzivno Miele: nježno i ravnomjerno sušenje rublja s novim patentiranim sačastim bubenjem
 - Precizno sušenje putem PerfectDry sustava
 - Ušteda vremena i komfor putem filtra za niti velike površine
 - Visoka učinkovitost putem energetski štedljivog pogonskog motora, bez održavanja
 - Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje

- Značajke sušilica rublja s toplinskom pumpom**
- Postavljanje neovisno o mjestu ugradnje bez instalacije voda za odvod zraka
 - Razred energetske učinkovitosti A++: do 60% uštede energije u usporedbi s uobičajenim kondenzacijskim sušilicama

- Special verzija modela**
- Set upravljanja s maksimalno 4 programima za individualan odabir

- Opcionali pribor**
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
 - Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

- Upravljanje M Touch Flex**
- Najviši komfor upravljanja putem potpunog zaslona na dodir u boji
 - Jednostavno i intuitivno upravljanje dodirom prsta
 - Prikaz svih informacija čistim tekstom, moguć odabir 32 jezika
 - Opsežna serijska oprema s posebnim programima primjerice za sport, kućanski tekstil, higijenu, WetCare, ravno rublje

- Istaknute značajke**
- Ekskluzivno Miele: nježno i ravnomjerno sušenje rublja s novim patentiranim sačastim bubenjem
 - Precizno sušenje putem PerfectDry sustava
 - Ušteda vremena i komfor putem filtra za niti velike površine
 - Učinkovito digitalno umrežavanje s WIFIConn@ct*
 - Visoka učinkovitost putem energetski štedljivog pogonskog motora, bez održavanja
 - Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje

- Opcionali pribor**
- WLAN/LAN moduli za profesionalne digitalne primjene*
 - Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
 - Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

- Značajke sušilica rublja s toplinskom pumpom**
- Postavljanje neovisno o mjestu ugradnje bez instalacije voda za odvod zraka
 - Razred energetske učinkovitosti A++: do 60% uštede energije u usporedbi s uobičajenim kondenzacijskim sušilicama

*Korištenje zahtijeva posebno dobavljiv pribor i softver koji se naplaćuje. Njihova raspoloživost može varirati ovisno o državi. Za više informacija, kontaktirajte svog Miele ugovornog distributera ili tvrtku Miele.

Sušilica rublja OCTOPLUS

Punjene 9 kg/Upravljanje Profitronic L Vario



Octoplus®

Sušilice rublja	PT 7186 Vario XL	PWT 6089 Vario XL
Programsko upravljanje	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Sustav sušenja	Odvod zraka	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	9	2 x 9
Zapremina bubnja [L]	180	80/180
Vrijeme izvođenja* [min]	37	/57
Načini zagrijavanja	EL/G	EL
Snaga grijanja EL/G [kW]	7,94/8,0	7,94/-
Usis zraka/odvod zraka	-/DN 100	-/DN 100
Boja/materijal prednje strane	LW, octo plava ili ED	Octo plava ili ED
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.020/700/763	1.930/700/752

EL = električna, G = plinska, LW = lopč bijela emajlirana, ED = vanjska obloga od plamenitog čelika, * Vrijeme izvođenja u programu Suhu za ormara

- Upravljanje Profiline B sa simbolima**
- Birač programa
 - Jezično neutralni programske simboli na upravljačkoj ploči
 - Zaslon s vođenjem korisnika u čistom tekstu
 - Prikaz temperature, broja okretaja centrifuge i preostalog vremena

- Upravljanje Profitronic L Vario**
- 4 tipke za izravan odabir s okretnim izbornikom
 - Zaslon s prikazom svih informacija na nacionalnom jeziku
 - Sigurni radni procesi s konceptom upravljanja u više razina
 - Individualno podešavanje doziranja

Sušilica SlimLine

Punjene 12–15 kg/Upravljanje Profitronic B Plus



Sušilice rublja	PT 8303
Programsko upravljanje	Profitronic B Plus
Sustav sušenja	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	12–15
Zapremina bubnja [L]	300
Vrijeme izvođenja* [min]	33
Načini zagrijavanja	EL/G
Snaga grijanja EL/G/HP [kW]	13,5/18/-
Usis zraka/odvod zraka	DN 150/DN 150
Boja/materijal prednje strane	Octo plava
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.800/711/1.089

EL = električna, G = plinska, HP = toplinska pumpa, * Vrijeme izvođenja u programu Suhu za ormara

- Istaknute značajke**
- Ekskluzivno Miele: nježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubnjem
 - Ekskluzivno Miele: precizno sušenje svih tekstilnih predmeta putem Miele PerfectDry sustava
- Opcionalni pribor**
- Podgradnja za ergonomsko punjenje i pražnjenje
 - Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

- Istaknuta značajka PWT 6089 Vario**
- Prostorno štedljivo postavljanje kao stup za pranje i sušenje s osnovnicom manjom od 0,6 m²

- Upravljanje Profitronic B Plus**
- Birač programa
 - Upravljanje mjerenjem ostatka vlažnosti za 12 programa

- Istaknute značajke**
- Uska izvedba sa širinom od samo 711 mm omogućuje postavljanje u najskučenijim prostorima

- Opcionalni pribor**
- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Sušilice rublja PROFITRONIC B Plus

Punjene 10-20 kg/Upravljanje Profitronic B Plus



Sušilice rublja

	PT 8253	PT 8333	PT 8403
Programsko upravljanje	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Sustav sušenja	Odvod zraka	Odvod zraka	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	10–13	13–16	16–20
Zapremina bubnja [L]	250	325	400
Vrijeme izvođenja* [min]	23	24	24
Načini zagrijavanja	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Snaga grijanja EL/G/D/HW [kW]	12,20–14,50/15/–/–	16,50–19,40/18/9,80/–	20,30–24,20/21,50/28/9,80
Usis zraka/odvod zraka	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = električna, G = plinska, D = parna, HW = vruća voda, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormari

Upravljanje Profitronic B Plus

- Birač programa
- Upravljanje mjerjenjem ostatka vlažnosti za 12 programa

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: niježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubnjem
- Ekskluzivno Miele: precizno sušenje putem patentiranog Miele PerfectDry sustava
- Mala potrošnja energije i brzo sušenje kroz recikliranje već zagrijanog procesnog zraka

Istaknuta značajka priključka na vruću vodu

- Korištenje energije iz termoelektrane, toplane ili alternativnih izvora energije kao što su solarna toplina, geotermička energija, zaostala toplina ili biomasa
- Ušteda na troškovima energije do 96% u odnosu na uobičajene Miele sušilice s odvodom zraka

Opcionalni pribor

- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Sušilice rublja PROFITRONIC B Plus

Punjene 20–40 kg/Upravljanje Profitronic B Plus



Sušilice rublja

	PT 8503	PT 8803
Programsko upravljanje	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Sustav sušenja	Odvod zraka	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	20–25	32–40
Zapremina bubnja [L]	500	800
Vrijeme izvođenja* [min]	24	29
Načini zagrijavanja	EL/G/D/HW	EL/G/D/HW
Snaga grijanja EL/G/D/HW [kW]	27/30/35/12,50	32,50–38,80/36/12,50
Usis zraka/odvod zraka	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.640/1.206/1.002	1.640/1.206/1.368

EL = električna, G = plinska, D = parna, HW = vruća voda, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormari

Upravljanje Profitronic B Plus

- Birač programa
- Upravljanje mjerjenjem ostatka vlažnosti za 12 programa

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: niježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubnjem
- Ekskluzivno Miele: precizno sušenje putem patentiranog Miele PerfectDry sustava
- Mala potrošnja energije i brzo sušenje kroz recikliranje već zagrijanog procesnog zraka

Istaknuta značajka priključka na vruću vodu

- Korištenje energije iz termoelektrane, toplane ili alternativnih izvora energije kao što su solarna toplina, geotermička energija, zaostala toplina ili biomasa
- Ušteda na troškovima energije do 96% u odnosu na uobičajene Miele sušilice s odvodom zraka

Opcionalni pribor

- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Sušilice rublja PROFITRONIC M

Punjene 10–20 kg/Upravljanje Profitronic M



Sušilice rublja

	PT 8257	PT 8337	PT 8407
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Sustav sušenja	Odvod zraka	Odvod zraka	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	10–13	13–16	16–20
Zapremina bubnja [L]	250	325	400
Vrijeme izvođenja* [min]	22	24	24
Načini zagrijavanja	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Snaga grijanja EL/G/D/HW [kW]	12,50–14,50/15/–/–	16,50–19,40/18,00/9,80/–	20,30–24,20/21,50/28/9,80
Usis zraka/odvod zraka	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = električna, G = plinska, D = parna, HW = vruća voda, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormari

Upravljanje Profitronic M

- 6 tipki za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Slobodno programabilno upravljanje sa 199 programske pozicije
- Širok izbor programa pranja za specifične primjene
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika
- Čitač čip kartica

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: niježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubnjem
- Ekskluzivno Miele: precizno sušenje putem patentiranog Miele PerfectDry sustava
- Ekskluzivno Miele: mala potrošnja energije i brzo sušenje posebno za tekstilne predmete velike zapremine putem patentiranog Air Recycling Plus postupka

Istaknuta značajka priključka na vruću vodu

- Korištenje energije iz termoelektrane, toplane ili alternativnih izvora energije kao što su solarna toplina, geotermička energija, zaostala toplina ili biomasa
- Ušteda na troškovima energije do 96% u odnosu na uobičajene Miele sušilice s odvodom zraka

Opcionalni pribor

- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Sušilice rublja PROFITRONIC M

Punjene 20–40 kg/Upravljanje Profitronic M



Sušilice rublja

	PT 8507	PT 8807
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M
Sustav sušenja	Odvod zraka	Odvod zraka
Količina punjenja [kg]	20–25	32–40
Zapremina bubnja [L]	500	800
Vrijeme izvođenja* [min]	24	29
Načini zagrijavanja	EL/G/D/HW	EL/G/D/HW
Snaga grijanja EL/G/D/HW [kW]	24,40–29,40/30/40,50/12,50	32,50–38,80/36/40,50/12,50
Usis zraka/odvod zraka	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.640/1.206/1.018	1.640/1.206/1.384

EL = električna, G = plinska, D = parna, HW = vruća voda, * Vrijeme izvođenja u programu Suho za ormari

Upravljanje Profitronic M

- 6 tipki za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Slobodno programabilno upravljanje sa 199 programske pozicije
- Širok izbor programa pranja za specifične primjene
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika
- Čitač čip kartica

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: niježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubnjem
- Ekskluzivno Miele: precizno sušenje putem patentiranog Miele PerfectDry sustava
- Ekskluzivno Miele: mala potrošnja energije i brzo sušenje posebno za tekstilne predmete velike zapremine putem patentiranog Air Recycling Plus postupka

Opcionalni pribor

- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Istaknuta značajka priključka na vruću vodu

- Korištenje energije iz termoelektrane, toplane ili alternativnih izvora energije kao što su solarna toplina, geotermička energija, zaostala toplina ili biomasa
- Ušteda na troškovima energije do 96% u odnosu na uobičajene Miele sušilice s odvodom zraka

Sušilice s toplinskom pumpom PROFITRONIC M

Punjene 10–16 kg/Upravljanje Profitronic M



Sušilice rublja

	PT 8257 WP**	PT 8337 WP**
Programsko upravljanje	Profitronic M	Profitronic M
Sustav sušenja	Toplinska pumpa	Toplinska pumpa
Količina punjenja [kg]	10–13	13–16
Zapremina bubenja [L]	250	325
Vrijeme izvođenja* [min]	44	54
Vrsta grijanja	WP	WP
Snaga grijanja [kW]	5,2	5,2
Usis zraka/odvod zraka	–/–	–/–
Boja/materijal prednje strane	Octo plava ili plemeniti čelik	Octo plava ili plemeniti čelik
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.400/906/1.218	1.400/906/1.401

WP = toplinska pumpa, * Vrijeme izvođenja u programu Suhu za ormar, ** Sadrži fluorirane stakleničke plinove, hermetički zatvoreno;

Vrsta sredstva za hlađenje R134a, količina sredstva za hlađenje 3,2 kg, potencijal efekta staklenika rashladnog sredstva: 1430 kg CO₂ e, potencijal efekta staklenika uređaja: 4.576 kg CO₂ e

Upravljanje Profitronic M

- 6 tipki za izravan odabir s okretnim izbornikom
- Slobodno programibilno upravljanje sa 199 programske pozicije
- Širok izbor programa pranja za specifične primjene
- Zaslon s prikazom svih informacija na jeziku države, moguć odabir 11 jezika
- Čitač čip kartica

Istaknute značajke

- Ekskluzivno Miele: niježno i ravnomjerno sušenje rublja sa sačastim bubenjem
- Ekskluzivno Miele: precizno sušenje putem patentiranog Miele PerfectDry sustava
- Ekskluzivno Miele: mala potrošnja energije i brzo sušenje posebno za tekstilne predmete velike zapremine putem patentiranog Air Recycling Plus postupka

Opcionalni pribor

- Sustavi naplate za optimalnu primjenu u samoposlužnom načinu rada

Ušteda energije do 60%

Tehnologija toplinske pumpe koristi energiju koja se oslobađa kod hlađenja i odvlaživanja odvodnog zraka, za zagrijavanje hladnog, suhog dovedenog zraka. Nasuprot uobičajenoj tehnici odvoda zraka, ova se energija takođe ponovno koristi za proces sušenja. Na taj način se potrošnja energije može smanjiti za do 60%. Zahvaljujući niskoj ukupnoj priključnoj vrijednosti od 5,2 kW, sušilice s toplinskom pumpom mogu se koristiti prije svega na mjestima ugradnje gdje postoji slaba električna mreža, gdje treba izbjegavati vršne vrijednosti potrošnje ili nije moguće postaviti vod za odvod zraka prema van.

Ekskluzivan komfor korištenja kod sušilica s toplinskom pumpom

Specijalni Miele StreamClean postupak protustrujnog čišćenja služi tome, da se niti prljubljene na izmjenjivač topline automatski isperu s kondenzatom koji otječe. Stoga je čišćenje izmjenjivača topline potrebno samo u dužim vremenskim intervalima. Dodatni filtri, koji zahtijevaju temeljito čišćenje, nisu potrebni kod Miele sušilica s toplinskom pumpom.



Istaknuta značajka uređaja s toplinskom pumpom

- Postavljanje neovisno o mjestu ugradnje bez instalacije voda za odvod zraka
- Ušteda energije do 60% u odnosu na uobičajene Miele sušilice s odvodom zraka
- Ekskluzivno Miele: automatsko čišćenje izmjenjivača topline zahvaljujući patentiranom StreamClean postupku

Valjci za glačanje

Radne širine 830–3.300 mm



Posteljina koja pruža ugodu, sjajni stolnjaci i salvete – perfektno njegovani tekstilni predmeti određuju mjerodavnu posjetnicu u hotelijerstvu, gastronomiji i domovima za njegu. Tko brižno pazi na završnu obradu rublja, kao i njegovu čistoću, čini da se gosti koji prenoće i gosti restorana, kao i korisnici domova osjećaju posebno ugodno.

Svakodnevno isplative prednosti

- Udobnost: s nožnom sklopkom FlexControl sa mogućnošću slobodnog pozicioniranja valjkom se upravlja posebno fleksibilno
- Visoka kvaliteta: patentirani EasyFold stol za prihvatanje vrlo učinkovito hlađi izglađeno rublje i tako fiksira završnu obradu

Valjci za glaćanje HM 16

Radna širina 830 mm



Valjak za glaćanje	HM 16-80 D	HM 16-83
Promjer valjka [mm]	160	160
Radna širina [mm]	830	830
Materijal korita valjka	Aluminij	Aluminij
Učinak glaćanja* pri 20% ostatka vlažnosti [kg/h]	13	15
Učinak glaćanja* pri 25% ostatka vlažnosti [kg/h]	–	–
Vrsta grijanja	EL	EL
Snaga grijanja EL [kW]	3,10–3,70	2,70–3,30
Priklučak za odvod zraka [DN]	–	–
Odvajanje (prihvata) rublja	s prednje strane	s prednje strane
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	959/985/380	960/1.050/380

EL = elektro, * podaci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20-40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja.

Istaknute značajke HM 16-80 D

- Namot valjka visoke kvalitete s oblogom od igličastog poliester filca i platnom od ARAMID igličastog filca
- Komforno korištenje s nožnim prekidačem, podesivom temperaturom i brzinom valjka
- Jednostavna završna obrada rublja sa zaobljenim slobodnim krajem valjka
- funkcija patre za vrlo učinkovite radove i savršenu završnu obradu
- Funkcija sklapanja za jednostavnu pohranu u najmanjem prostoru

Istaknute značajke HM 16-83

- Namot valjka visoke kvalitete s oblogom od igličastog poliester filca i platnom od ARAMID igličastog filca
- Komforno korištenje s nožnim prekidačem, podesivom temperaturom i brzinom valjka
- Vrlo robustan valjak sa dva potporna oslonca i ležajem za valjak s obje strane



Valjci za glaćanje PM 12

Radna širina 1.000–1.400 mm



Valjak za glaćanje	PM 1210	PM 1214
Promjer valjka [mm]	210	210
Radna širina [mm]	1.000	1.400
Materijal korita valjka	Aluminij	Aluminij
Učinak glaćanja* pri 15% ostatka vlažnosti [kg/h]	35	–
Učinak glaćanja* pri 25% ostatka vlažnosti [kg/h]	26	33
Vrsta grijanja	EL	EL
Snaga grijanja EL [kW]	4,5	6,5
Priklučak za odvod zraka [DN]	70	70
Odvajanje (prihvati) rublja	s prednje strane	s prednje strane
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = elektro; * podatci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja.

Istaknute značajke

- Jednostavno i komforno korištenje putem velikog zaslona na dodir
- Individualna radna visina kroz podesive nožice uređaja i opcionalno podnožje
- Savršena završna obrada sa ravnomjernim pritiskom preko cijelokupne površine
- Kvalitetna obloga valjka sa čeličnom vunom i ARAMID navlakom
- Ekskluzivno Miele: nožna sklopka FlexControl s mogućnošću fleksibilnog pozicioniranja
- Miele specifičan stol za prihvati rublja sa sačasto razmještenim perforacijama i kutijom za rublje

Opcionalni pribor

- Namot s elastičnim lamelama

Valjci za glaćanje PM 12

Radna širina 1.660 mm



Valjak za glaćanje	PM 1217
Promjer valjka [mm]	250
Radna širina [mm]	1.660
Materijal korita valjka	Aluminij
Učinak glaćanja* pri 15% ostatka vlažnosti [kg/h]	–
Učinak glaćanja* pri 25% ostatka vlažnosti [kg/h]	60
Vrsta grijanja	EL
Snaga grijanja EL [kW]	11
Priklučak za odvod zraka [DN]	70
Odvajanje (prihvati) rublja	sa stražnje strane/s prednje strane**
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.110/2.238/650

EL = elektro; * podatci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja; **opcionalno

Istaknute značajke

- Jednostavno i komforno korištenje putem velikog zaslona na dodir
- Individualna radna visina kroz podesive nožice uređaja i opcionalno podnožje
- Savršena završna obrada sa ravnomjernim pritiskom preko cijelokupne površine
- Kvalitetna obloga valjka sa čeličnom vunom i ARAMID navlakom
- Ekskluzivno Miele: nožna sklopka FlexControl s mogućnošću fleksibilnog pozicioniranja
- Miele specifičan stol za prihvati rublja sa sačasto razmještenim perforacijama i kutijom za rublje

Opcionalni pribor

- Namot s elastičnim lamelama
- Modul za povrat rublja

Valjci za glaćanje PM 13

Radna širina 1.750 mm



Valjak za glaćanje	PM 1318
Promjer valjka [mm]	300
Radna širina [mm]	1.750
Materijal korita valjka	Aluminij
Učinak glaćanja* pri 25% ostatka vlažnosti [kg/h]	75
Učinak glaćanja* pri 50% ostatka vlažnosti [kg/h]	45
Načini zagrijavanja	EL/G
Snaga grijanja EL/G [kW]	17,60/22
Priklučak za odvod zraka [DN]	75
Odvajanje (prihvati) rublja	sa stražnje strane/s prednje strane**
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.318/2.576/1.150

EL = elektro, G = plin; *podaci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja; **optionalno

Istaknute značajke

- Savršena završna obrada s ravnomjernim pritiskom preko cijelokupne površine
- Kvalitetna obloga valjka sa čeličnom vunom i ARAMID navlakom
- Ekskluzivno Miele: nožna sklopka FlexControl s mogućnošću fleksibilnog pozicioniranja
- Jednostavno upravljanje putem podesive temperature i brzine valjka
- Ekskluzivno Miele: na patentiranom EasyFold stolu za prihvati rublja izglađeno rublje se hlađe te se fiksira glatkoća

Opcionalni pribor

- Namot s elastičnim lamelama
- Uvodna traka
- Modul za povrat rublja
- Poklopac

Valjak za glaćanje PM 14

Radna širina 1.750–2.040 mm



Valjak za glaćanje	PM 1418	PM 1421
Promjer valjka [mm]	365	365
Radna širina [mm]	1.750	2.040
Materijal korita valjka	Aluminij	Aluminij
Učinak glaćanja* pri 25% ostatka vlažnosti [kg/h]	90	96
Učinak glaćanja* pri 50% ostatka vlažnosti [kg/h]	54	57
Načini zagrijavanja	EL/G	EL/G
Snaga grijanja EL/G [kW]	21,40/28	22,90/30
Priklučak za odvod zraka [DN]	75	75
Odvajanje (prihvati) rublja	sa stražnje strane/s prednje strane**	sa stražnje strane/s prednje strane**
Vanjske dimenzije: V/Š/D [mm]	1.318/2.576/1.150	1.095/2.478/1.442

EL = elektro, G = plin; *podaci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja; **optionalno


Istaknute značajke

- Savršena završna obrada sa ravnomjernim pritiskom preko cijelokupne površine
- Kvalitetna obloga valjka sa čeličnom vunom i ARAMID navlakom
- Ekskluzivno Miele: nožna sklopka FlexControl s mogućnošću fleksibilnog pozicioniranja
- Jednostavno upravljanje putem podesive temperature i brzine valjka
- Ekskluzivno Miele: na patentiranom EasyFold stolu za prihvati rublja izglađeno rublje se hlađe te se fiksira glatkoća

Opcionalni pribor

- Namot s elastičnim lamelama
- Uvodna traka
- Modul za povrat rublja
- Poklopac

NOVO: LACO valjci za glaćanje
Radne širine 1.300 do 3.300 mm

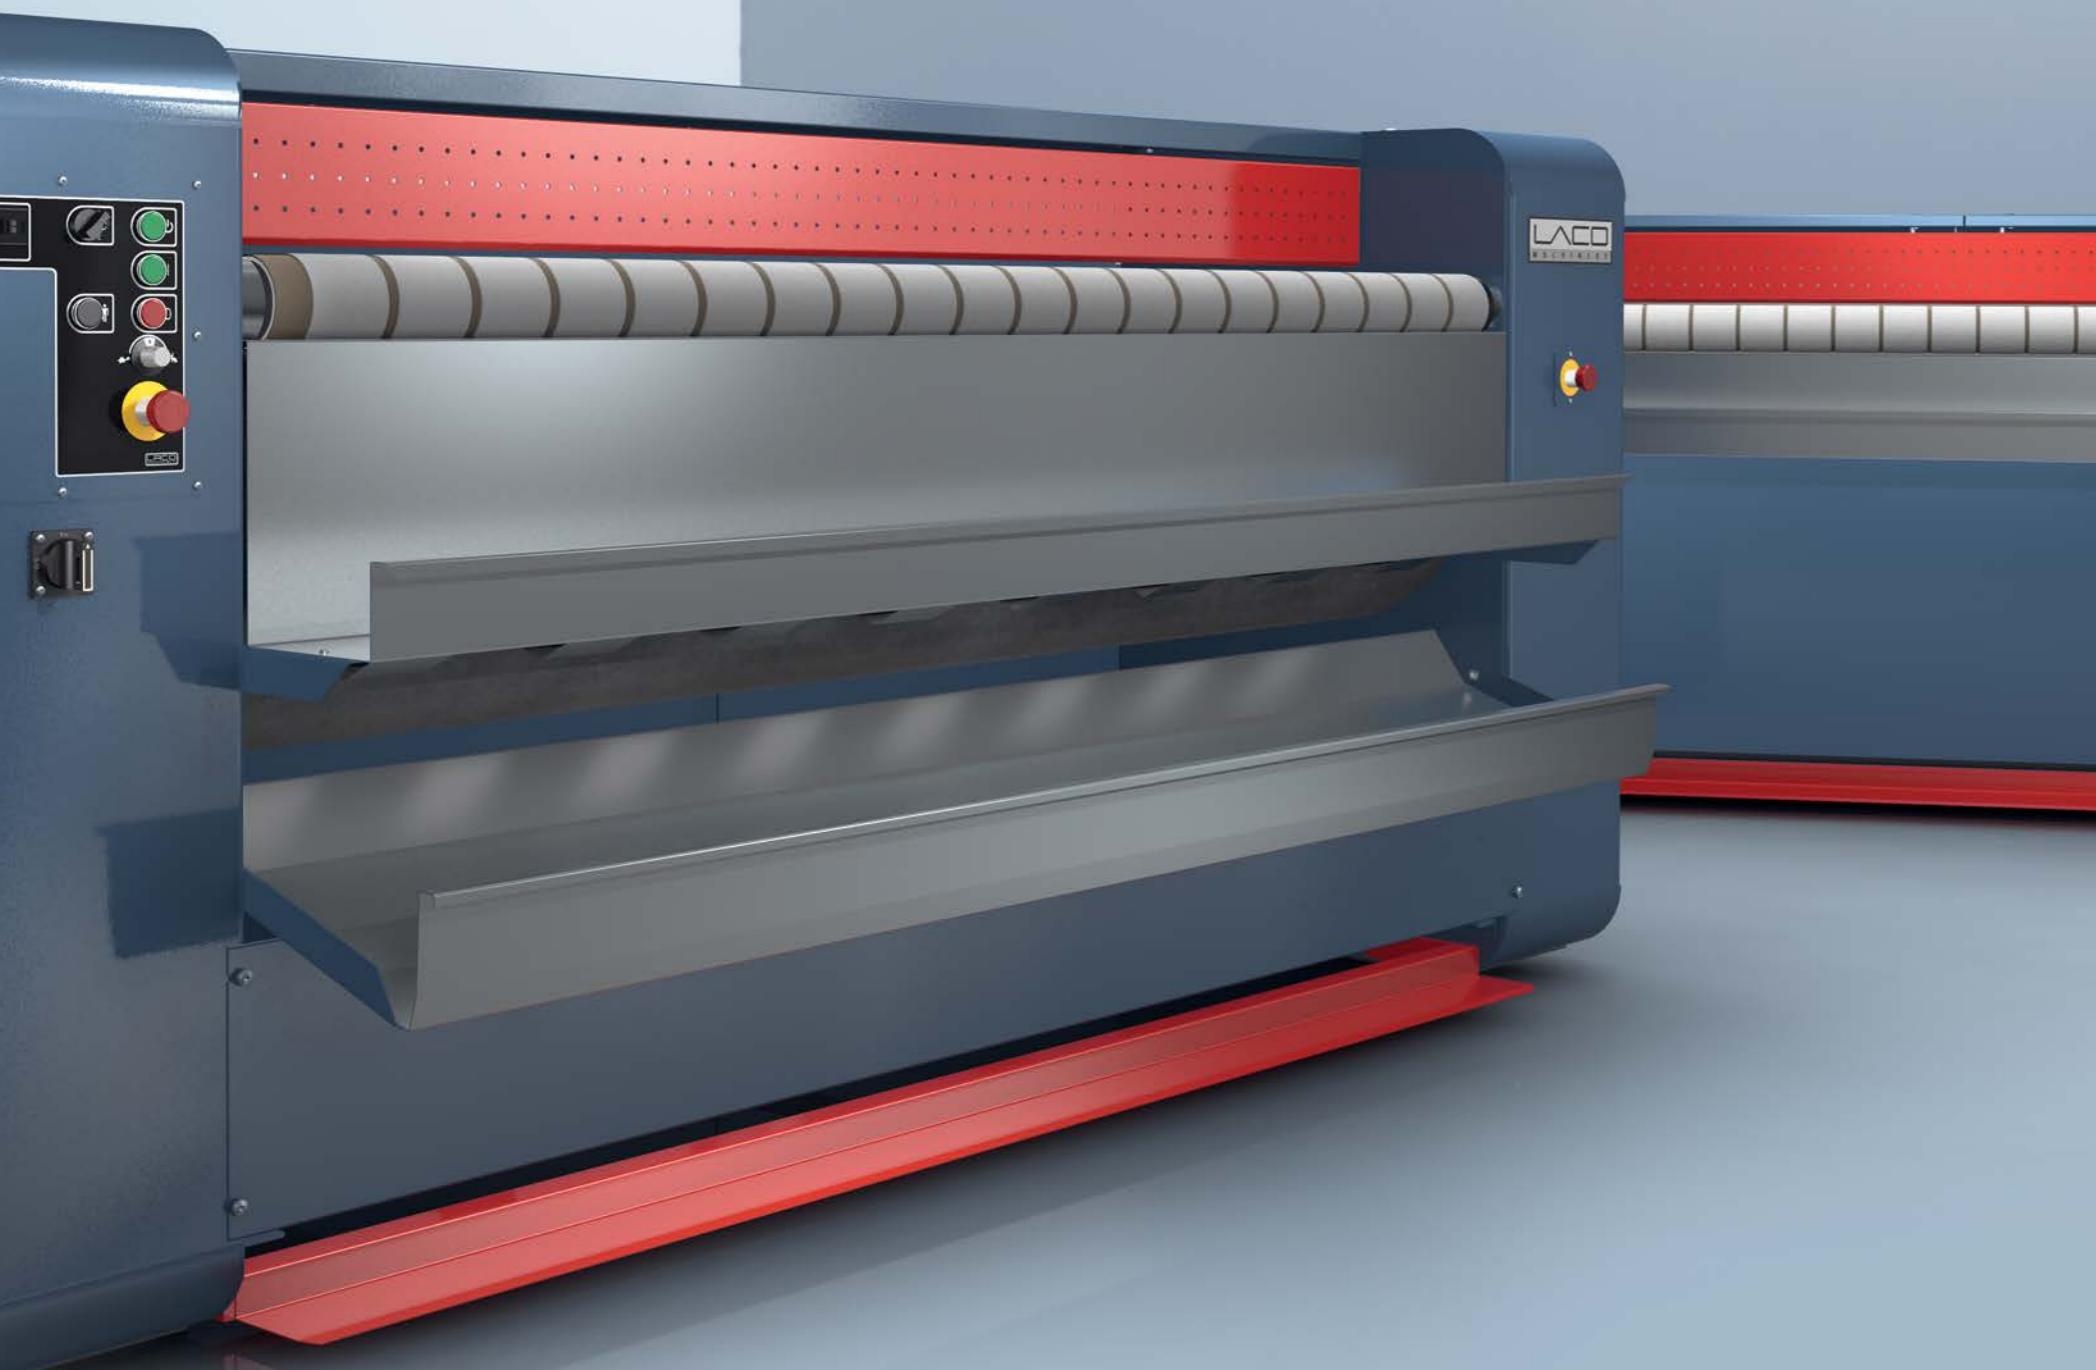

Za korisnike s najvišim zahtjevima na protok rublja Miele Professional je proširio program valjaka za glaćanje s LACO valjcima visoke učinkovitosti. S inovativnim značajkama opreme uređajima je omogućen posebno učinkovit, a istovremeno vrlo kvalitetan proces završne obrade. Na taj način profitirate od najvišeg mjerila učinkovitosti i ekonomičnosti.

Svakodnevno isplative prednosti

- U skladu s potrebama: povratni i prolazni modeli za različite kapacitete mesta i osoblja
- Prvoklasnost: savršena završna obrada također i pri višem protoku putem patentirane Air Stream funkcije
- Brzina: povećanja brzine valjka za povećani protok, ovisno o modelu

NOVO: LACO valjak za glaćanje M500, povratni način rada

Radna širina 1.750–3.300 mm



Slika: LACO valjak za glaćanje M500, prednja strana (preuzimanje i izdavanje rublja)



Slika: LACO valjak za glaćanje M500, stražnja strana

LACO valjak za glaćanje M500

	500	500	500	500	500	500
Promjer valjka [mm]	500	500	500	500	500	500
Radna širina [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Učinak glaćanja* pri 50% ostatka vlažnosti EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Načini zagrijavanja	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Snaga grijanja EL/G/D [kW]	30/52/-	30/52/-	35/52/-	40/52/-	45/91/-	45/91/-
Priključak za odvod zraka [DN]	75	75	75	75	75	75
Odvajanje (prihvati) rublja	s prednje strane					
Varijske dimenzije: V/S/D [mm]	1.265/2.590/ 1.130	1.265/2.840/ 1.130	1.265/3.040/ 1.130	1.265/3.340/ 1.130	1.265/3.840/ 1.130	1.265/4.140/ 1.130

EL = električna, G = plinska, D = parna, * podaci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja.

LACO valjak za glaćanje M500 je valjak visokog učinka u izvedbi povratnog modela za postavu uz zid. Uvođenje i izdavanje rublja vrši se s prednje strane valjka.

Prednosti povratnog načina rada valjka za glaćanje

- Manja potreba za prostorom postave valjka
- Reducirana primjena osoblja i time fleksibilno rasterećenje radnih kapaciteta
- Korištenje valjka s 1–2 osobama i time niži troškovi osoblja

Serijska oprema

- Pokrov sa zaštitnom letvicom za prste
- Digitalna regulacija temperature
- Uvodna traka
- Regulacija frekvencije
- Springpress opruge i dva sloja poliesterskog filca 800 g/m²
- Odvajač rublja
- Izlazni stol 60 cm
- Kutija za rublje od plemenitog čelika
- Standardna boja: octo plava
- Električni napon:
3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Dvostupanjski plinski plamenik kod valjaka s plinskim grijanjem

Opcionalna oprema

- Patentirano prozračivanje korita s Air-Stream funkcijom
- Uvodne kopče EasyFeed
- PLC upravljanje putem zaslona na dodir
- Nožna sklopka za upravljanje valjkom
- Namot valjka s lamelama od plemenitog čelika i platno od ARAMID igličastog filca
- Produljena ulazna površina
- Dodatni prikazi i upravljački elementi

NOVO: LACO valjci za glaćanje D500

Radna širina 1.750–3.300 mm



Slika: LACO valjak za glaćanje D500, prednja strana (uvodenje rublja)



Slika: LACO valjak za glaćanje D500, stražnja strana (izdavanje rublja)

LACO valjak za glaćanje D500

	500	500	500	500	500	500
Promjer valjka [mm]	500	500	500	500	500	500
Radna širina [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Učinak glaćanja* pri 50% ostatka vlažnosti EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Načini zagrijavanja	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Snaga grijanja EL/G/D [kW]	30/52/-	30/52/-	35/52/-	40/52/-	45/91/-	45/91/-
Priključak za odvod zraka [DN]	75	75	75	75	75	75
Odvajanje (prihvati) rublja	sa stražnje strane					
Varijske dimenzije: V/S/D [mm]	1.200/2.600/ 1.725	1.200/2.850/ 1.725	1.200/3.050/ 1.725	1.200/3.350/ 1.725	1.200/3.850/ 1.725	1.200/4.150/ 1.725

EL = električna, G = plinska, D = parna, * podaci prema DIN 11902. Vrijednosti učinka koje se postižu u praksi leže prosječno 20–40% ispod maksimalnih vrijednosti.
One su ovisne o vještini i iskustvu korisničkog osoblja, vrsti rublja, stanju korita i zahtjevima na kvalitetu glaćanja.

LACO valjak za glaćanje D500 je valjak visokog učinka u izvedbi prolaznog modela. Uvođenje i izdavanje rublja vrši se ovdje prostorno razdvojeno s prednje strane odnosno stražnje strane valjka.

Prednosti prolaznih valjaka za glaćanje

- Posebno učinkovit način rada
- Jednostavno rukovanje također i velikim komadima rublja
- Viši protok rublja

Serijska oprema

- Pokrov sa zaštitnom letvicom za prste
- Digitalna regulacija temperature
- Uvodna traka
- Regulacija frekvencije
- Springpress opruge i dva sloja poliesterskog filca 800 g/m²
- Odvajač rublja
- Izlazni stol 60 cm
- Kutija za rublje od plemenitog čelika
- Standardna boja: octo plava
- Električni napon:
3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Dvostupanjski plinski plamenik kod valjaka s plinskim grijanjem

Opcionalna oprema

- Patentirano prozračivanje korita s Air-Stream funkcijom
- Uvodne kopče EasyFeed
- PLC upravljanje putem zaslona na dodir
- Nožna sklopka za upravljanje valjkom
- Namot valjka s lamelama od plemenitog čelika i platno od ARAMID igličastog filca
- Proširena brzina valjka
- Produljeni stolovi za uvođenje i izdavanje rublja
- Modul za povrat rublja
- Dodatni prikazi i upravljački elementi



Miele servis i podrška

Uvijek smo tu za Vas

Vjerni Miele filozofiji „Immer Besser“ (Uvijek bolji) osiguravamo najviše standarde kvalitete i proizvodnje „Made in Germany“. Također po pitanju servisa, Miele Professional stoji, kao niti jedan drugi proizvođač, iza beskompromisnog učinka. Već kod isporuke uređaja podržavamo Vas s opsežnim servisnim uslugama i provodimo podešavanja uređaja prema Vašim zahtjevima. Redovite kontrole i održavanja od strane Miele servisne službe jamče maksimalnu sigurnost korištenja i dugotrajnost Vaših uređaja.

Svakodnevno isplative prednosti

- Ekonomičnost: pouzdan povrat investicijskih vrijednosti
- Dugotrajnost: za funkcionalnost, važni rezervni dijelovi dobavljeni su do 15 godina nakon završetka proizvodnje
- Brzina reakcije: guta mreža servisnih tehničara za brze servisne intervencije na terenu

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10010 Zagreb

www.miele-professional.hr

Vaši osobni prodajni savjetnici**Regija - Istra, Primorje, kontinentalna RH,
sjeverna i središnja BiH**

Kontakt: Rudolf Rettig

Telefon: +385 1 6689 035

Mobitel: +385 91 6640 113

E-mail: rudolf.rettig@miele.com

Regija - Dalmacija, južna BiH

Kontakt: Mishal Batayneh

Mobitel: +385 91 3640 100

E-mail: mishal.batayneh@miele.com

Prodaja

Telefon: +385 1 6689 021

Telefax: +385 1 6689 090

E-mail: prodaja@miele.hr

Servis

Telefon: +385 1 6689 010

Telefaks: + 385 1 6689 090

E-mail: servis@miele.hr